


HAUT-PARLEURS DE PLAFOND PASSIFS



EXCELLENTE COUVERTURE AUDIO

Pour remplir la pièce de son, choisissez nos modèles de haut-parleurs de plafond passifs pour une excellente couverture audio. Si vous voulez la solution audio parfaite pour un grand espace, notre haut-parleur passif 2 voies sera l'accessoire ultime pour vos haut-parleurs de plafond Lithe Audio existants ou tout amplificateur de comptoir.

Faciles à installer et encore plus faciles à intégrer à votre décor, nos haut-parleurs offrent un son de haute qualité pour votre maison.

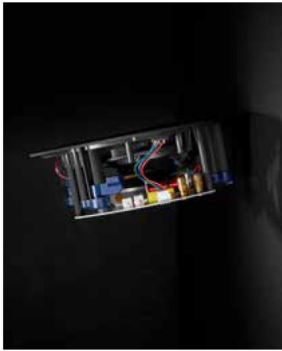

Haut-parleur de plafond passif 4" IP44

00258 (Unitaire)



Spécifications des haut-parleurs

Woofer : Cône 4" en polypropylène
Tweeter : Dôme 0,75" en soie
Impédance : 8 ohms
Qualité Du Son 70 Hz-20 KHz
Sensibilité (1 W/1 m) : 88 dB
Dimensions : (L x P) 188 x 83 mm
Diamètre de découpe : 165 mm
Profondeur d'installation : 83 mm

Haut-parleur de plafond passif 2 voies 6,5"

01556 (Unitaire)

01555 (Paire)



Haut-parleur de plafond passif 2 voies 6,5" IP44

01557 (Unitaire)

01567 (Paire)



Spécifications des haut-parleurs

Woofer : Cône 6,5" en polypropylène
Tweeter : Dôme en titane de 0,75 pouces
Impédance : 8 ohms
Qualité du son : 55 Hz-20 KHz
Sensibilité (1 W/1 m) : 90 dB
Dimensions : (L x P) 227 x 87 mm
Diamètre de découpe : 210 mm
Profondeur d'installation : 87 mm

Haut-parleur de plafond passif 6,5" profil bas

01565 (Unitaire)



Spécifications des haut-parleurs

Woofer : Cône 6,5" en polypropylène
Tweeter : Dôme en titane de 0,75 pouces
Impédance : 8 ohms
Qualité du son 77 Hz-20 kHz
Sensibilité (1 W/1 m) : 90 dB
Dimensions : (L x P) 230 x 67 mm
Diamètre de découpe : 210 mm
Profondeur d'installation : 67 mm

Haut-parleur de plafond passif spot 3"

01553 (Unitaire)



Spécifications des haut-parleurs

Woofer : Cône 3" en fibre de verre tissée
Tweeter : Dôme 0,75" en mylar
Impédance : 8 ohms
Qualité du son 130 Hz-20 KHz
Sensibilité (1 W/1 m) : 90 dB
Dimensions : (L x P) 116 x 58 mm
Diamètre de découpe : 100 mm
Profondeur d'installation : 60 mm

Haut-parleur de plafond passif 6,5"

01554 (Unitaire)



Spécifications des haut-parleurs

Woofer : Cône 6,5" en fibre de verre tissée
Double tweeter : Dômes 0,75" en titane
Impédance : 8 * 8 Ohms
Qualité du son : 55 Hz-20 KHz
Sensibilité (1 W/1 m) : 90 dB
Dimensions : (L x P) 227 x 87 mm
Diamètre de découpe : 210 mm
Profondeur d'installation : 87 mm

