

HF-TWIN RECEIVER

B08307

DESCRIPTION

Double récepteur de microphone sans fil à combiner avec HF-MIC et/ou HF-BPACK

CARACTÉRISTIQUES

- Récepteur de microphone sans fil PLL/UHF double utilisé en combinaison avec :
 - HF-MIC : microphone à main sans fil (code de commande : B08308)
 - HF-BPACK : boîtier pour ceinture et micro-cravate (code de commande : B08309)
- Peut être combiné avec les combinaisons de microphones dont vous avez besoin :
 - 2 x HF-MIC
 - 2 x HF-BPACK
 - 1 x HF-MIC + 1 x HF-BPACK
- La valise en plastique peut contenir une des combinaisons ci-dessus.
- Écran LCD pour une configuration facile
- Configuration facile des canaux par transmission IR.
- Le boîtier pour ceinture et le microphone à main peuvent tous deux être utilisés avec des piles rechargeables !
- 16 fréquences sélectionnables via le synthétiseur PLL :
 - Récepteur 1 (gauche) : canal 1 à 8
 - Récepteur 2 (droit) : canal 9 à 16
- 2 sorties XLR symétriques séparées
- 1 sortie jack 6,3 mm avec signal mélangé des deux canaux
- **Gamme de fréquences : 823-832MHz (utilisation libre dans la plupart des pays européens)**






SPÉCIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	20.5 x 18 x 4.5
Général : Poids (kg)	1.47
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz, External adaptor, 12Vdc
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	10
Général : Couleur	noir
Audio : Directivité du micro	Non
Connexion : sortie	3 pin XLR, jack
Marque	JB SYSTEMS
EANCode	5420025683074



YOUR DEALER

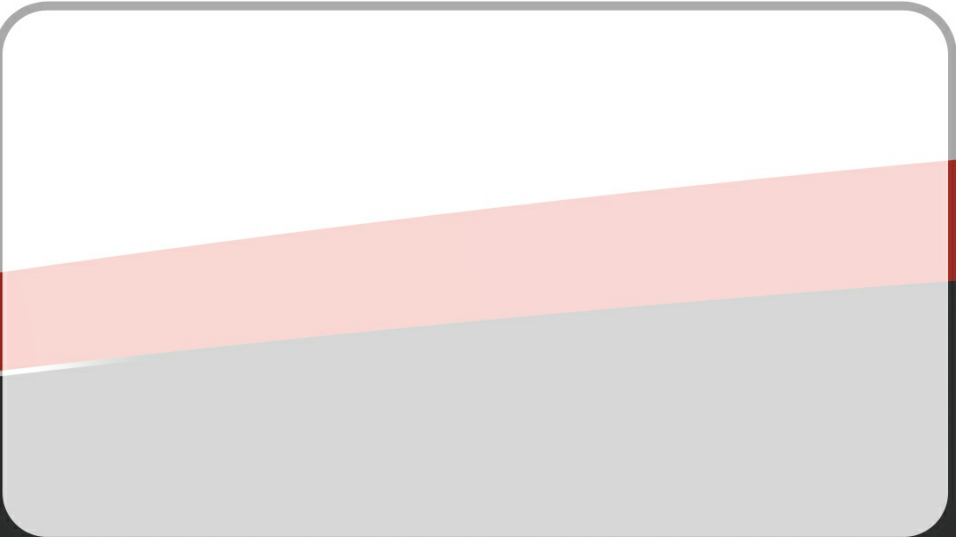

www.jb-systems.eu | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.

