



## PR-4120 / PR-4240


### Amplificateur de puissance 100 V 4 canaux

Cet amplificateur de puissance fournit la puissance nécessaire aux zones. On peut prévoir jusqu'à quatre zones de 120 W ou 240 W. Le réglage de l'amplification peut se faire par zone ou par canal.

- puissance de sortie 4 x 120 W / 4 x 240 W (RMS)
- entrées symétriques via XLR
- sortie 70 V / 100 V / 4-16 ohms
- circuit de verrouillage contre les surtensions et les courts-circuits des enceintes
- circuit de verrouillage contre les surintensités
- ventilateur automatique avec réglage de vitesse par capteur thermique
- 2 RS/3RS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PR-4120	PR-4240
puissance de sortie de 100 V	4 x 120 W	4 x 240 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	monitor	
plage de fréquence	50 Hz - 16 kHz	
zones	4	
sortie directe	70 V / 100 V / 4 Ω	
indicateur de niveau à LED	oui	
alimentation	240 V CA	
consommation électrique	720 W	1500 W
dimensions (h x l x p)	88 x 484 x 353 mm	132 x 484 x 353 mm
poids	22 kg	30,9 kg

PR-4120

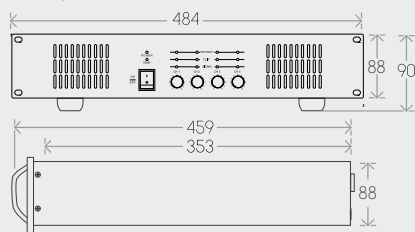

PR-4240

