

AMP200.4

DESCRIPTION

Amplificateur de puissance professionnel à 4 canaux dans un boîtier 19" 1U extrêmement compact


CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur de puissance professionnel à 4 canaux dans un boîtier 19" 1U extrêmement compact (H : 44mm)
- L'unité abrite 2 amplificateurs séparés de classe D qui peuvent être configurés indépendamment pour obtenir les combinaisons suivantes :
 - Les deux amplis en mode stéréo : 4x 200Wrms @ 4Ω (4x 100Wrms @ 8Ω)
 - Les deux amplis en mode mono : 4x 200Wrms @ 4Ω (4x 100Wrms @ 8Ω)
 - Les deux amplis en mode Bridge : 2x 400Wrms @ 8Ω
 - Mode 3 canaux (2 satellites + sub) : 2x 200Wrms @ 4Ω (ou 2x 100Wrms @ 8Ω) + 1x 400Wrms @ 8Ω
- Commutateur marche/arrêt du filtre passe-haut 120Hz pour les enceintes satellites
- Commutateur marche/arrêt du filtre passe-bas 120Hz pour le subwoofer
- Protections contre les défauts de courant continu, les températures élevées, les surcharges et les courts-circuits.
- Un couvercle en plastique (inclus) peut être installé pour empêcher l'accès aux boutons de niveau.
- Entrées XLR symétriques.
- Sorties compatibles Speakon®.



SPECIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	48.3 x 4.4 x 24
Général : Poids (kg)	4.71
Général : Couleur	noir
Général : Alimentation	AC 230V, 50Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Ecran	Non
Général : RU	1U
Général : IP rating	indoor
Audio : fréquence min. (Hz)	20
Audio : fréquence max. (Hz)	20000
Audio : Réponse en fréquence	120
Audio : Rapport S/B	100
Audio : canaux de sortie maximale	4
Audio : Wrms 4Ω stéréo, par canal	200
Audio : Wrms 8Ω stéréo, par canal	100
Audio : Wrms 8Ω bridge	400
Audio : fonctions	crossover fixe
Connexion : entrée	3 pin XLR, IEC
Connexion : sortie	speakon
Marque	JB SYSTEMS
EANCode	5420025681315
SKU	B08131

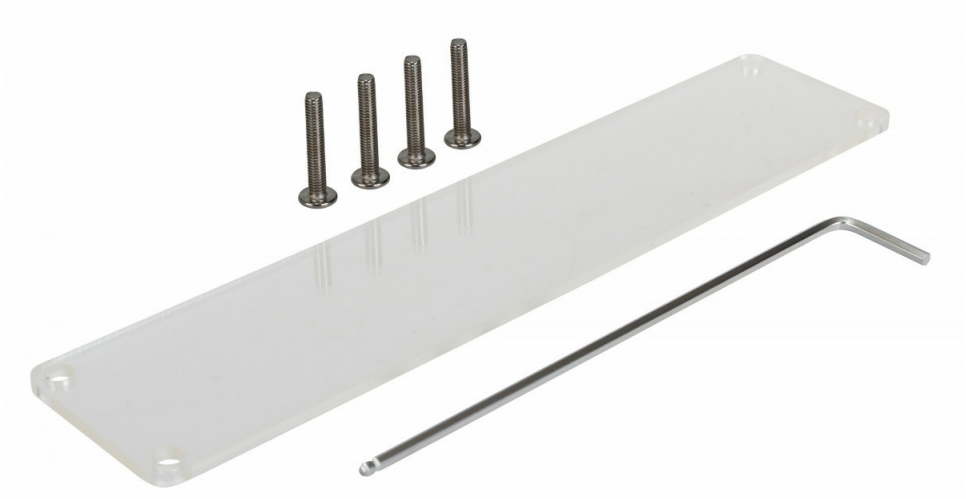

YOUR DEALER

