LE SON HI-FI, DANS VOS MURS.

Conçue pour redéfinir l'expérience sonore au sein de vos espaces, l'INF IW6 et INF IW8 incarnent l'union parfaite entre performance audio exceptionnelle et discrétion totale.

L'INF IW6, avec ses 100 W, présente un haut-parleur grave-médium de 160 mm en fibre de carbone associé à une mousse polymethylacrylamide (PMI), assurant une reproduction sonore précise. Son tweeter à dôme titane de 25 mm, orientable jusqu'à 35°, garantit une diffusion sonore optimale dans toutes les directions.

Quant à l'INF IW8, avec une puissance de 130 W et son haut-parleur grave-médium de 200 mm en fibre de carbone et sa mousse polymethylacrylamide (PMI) offrent une richesse sonore inégalée. Son tweeter à dôme titane de 25 mm, également orientable jusqu'à 35°, assure une adaptabilité parfaite à la configuration unique de votre espace d'écoute.

Les deux enceintes couvrent un spectre audio étendu, avec des fréquences de réponse de 60 Hz à 30 kHz pour l'INF IW6 et de 45 Hz à 30 kHz pour l'INF IW8. Chaque nuance et détail musical sont capturés profondément, assurant une expérience audio complète.

Grâce à sa conception encastrable, elles se fondent littéralement dans vos murs, offrant une alternative compacte et invisible à une installation acoustique traditionnelle. Vous ne sacrifiez rien en termes de qualité sonore tout en préservant l'esthétique épurée de votre espace.



INF IW8



INF IW6



INF IW6 / INF IW8

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUE

ARCHITECT **INF IW6**

Type
Enceinte encastrable mur - plafond

Puissance
100 W RMS

Haut-parleurs
Grave-Médium : 160 mm, fibre de carbone + mousse polymethylacrylamide (PMI)
Tweeter : dôme titane 25 mm orientable de 35° dans toutes les directions.

Réponse en fréquence (±3dB)
60 Hz - 30 kHz

Sensibilité
88 dB / 1W / 1m

Impédance
8 Ω

Fréquence de coupure
3600 Hz

ARCHITECT **INF IW8**

Type
Enceinte encastrable mur - plafond

Puissance
130 W RMS

Haut-parleurs
Grave-Médium : 200 mm, fibre de carbone + mousse polymethylacrylamide (PMI)
Tweeter : dôme titane 25 mm orientable de 35° dans toutes les directions.

Réponse en fréquence (±3dB)
45 Hz - 30 kHz

Sensibilité
89 dB / 1W / 1m

Impédance
8 Ω

Fréquence de coupure
3300 Hz

DIMENSIONS POIDS

Dimensions (avec grille)
L214 x H277 x P95 mm

Dimensions de découpe
L179 x H243 mm

Poids
1,9 kg

Dimensions (avec grille)
L256 x H332 x P101 mm

Dimensions de découpe
L220 x H296 mm

Poids
2,42 kg

PACKAGING

Dimensions packaging
H134 x L339 x P269 mm

Poids brut
2,5 kg

Dimensions packaging
H140 x L393 x P312 mm

Poids brut
3,3 kg

CODES PRODUITS

SKU
ELIINFIW6


EAN
3700795193969

SKU
ELIINFIW8

EAN
3700795193976

ENCOMBREMENT

ARCHITECT **INF IW6**

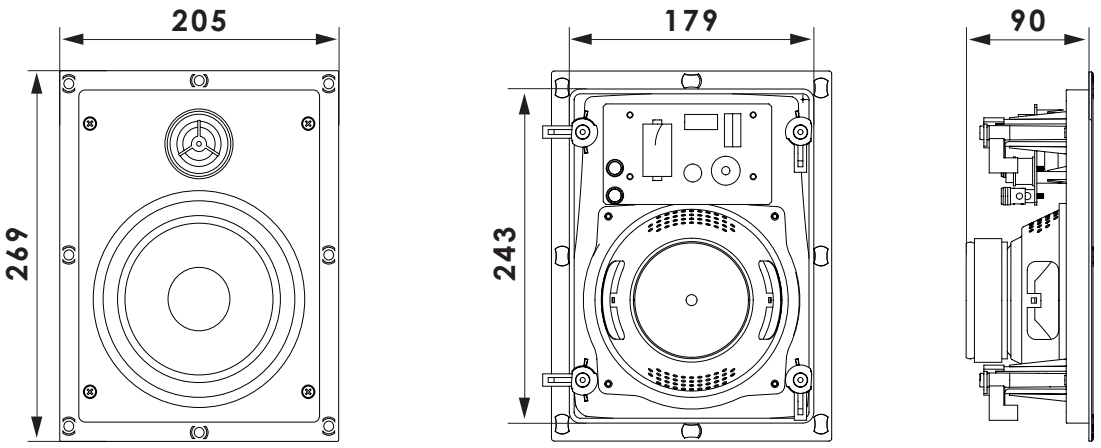

ARCHITECT **INF IW8**

