


puissance de sortie	4 x 150 W (4 Ω) / 4 x 75 W (8 Ω)
	2 x 300 W (bridge)
plage de fréquence	10 Hz – 30 kHz
canaux	4
entrée	4 x combo XLR/Jack
sortie	4 x 2-pin euroblock / 2 x speakon
indicateur de niveau	oui
indicateur de clip/protection	oui
securité	les surtensions et les courts-circuits
	des enceintes, température
alimentation	100-240 V AC @ 50-60Hz
compléments	bridge mode
dimensions (h x l x p)	44,5 x 483 x 275 mm – 19”/1U
poids	4,2 kg

PRL-1504

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4 CANAUX

Le PRL-1504 est un amplificateur professionnel à 4 canaux dans un boîtier 19» 1U extrêmement compact. L'amplificateur de classe D à haut rendement garantit une puissance élevée et une faible distorsion couplées à un très faible dégagement de chaleur. Toute la production et l'assemblage sont effectués en Europe et tous les principaux composants sont européens. Avec les nouveaux amplificateurs PRL, ArtSound veut contribuer à l'environnement et à la société par le biais de l'emploi local et de transports plus propres et plus rapides.
La série PRL est synonyme de qualité durable et perceptible.

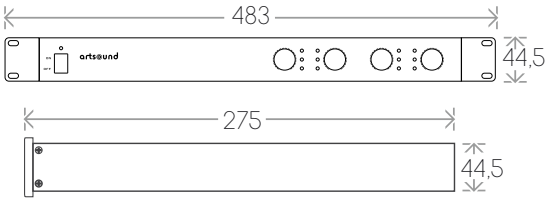

MADE IN EUROPE

artsoundaudio
info@artsound.be
ArtSound.Audio
www.artsound.be